

Instrukcja

MONTAŻU LUSTRA

VELZO

Z VELZO TO PROSTE

Gratulujemy zakupu lustra Velzo! Doceniamy, że zdecydowali się Państwo na produkt naszej marki. Pragniemy podkreślić, że lustra Velzo tworzone są z wyjątkową starannością o każdy detal, aby zapewnić naszym klientom produkt najwyższej jakości.


Aby w pełni wykorzystać możliwości lustra Velzo z oświetleniem LED, zalecamy dokładne zapoznanie się z dołączoną instrukcją obsługi. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji lustra, a także ważne wskazówki bezpieczeństwa.



■ PRZYGOTUJ NARZĘDZIA



WIERTARKA

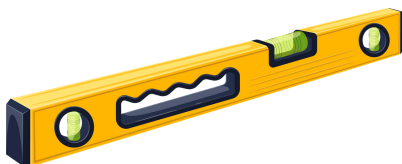

POZIOMICA



MIARKA




OŁÓWEK




WKRĘTAK
IZOLOWANY



LINIJKĄ

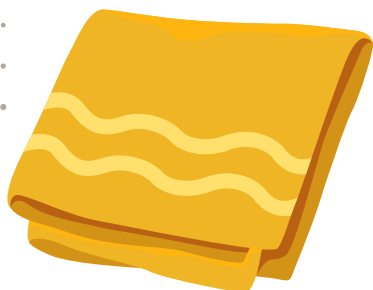

RĘCZNIK

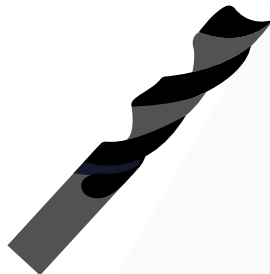

WIERTŁO 8MM

UWAGA!

Aby w pełni wykorzystać możliwości lustra z oświetleniem LED i zapewnić jego prawidłowe działanie, należy bezwzględnie stosować się do poniższych instrukcji.

OSTRZEŻENIA

Aby chronić lustro przed uszkodzeniem, nie kładź go bezpośrednio na twardych powierzchniach, takich jak płytki. Zamiast tego użyj miękkiego podkładu, który amortyzuje uderzenia i chroni delikatną powierzchnię szkła.

- Zamontuj lustro bezpośrednio do ściany: montaż lustra na profilach, meblach lub suficie może powodować jego pękanie lub uszkodzenie.
- Po dłuższym użytkowaniu taśma LED może ulec znacznemu nagrzeniu. Nie umieszczaj taśmy LED w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony, firanki, papier czy tektura.
- Aby lustro LED działało prawidłowo i służyło Ci przez długi czas, należy zapewnić mu odpowiednią cyrkulację powietrza. Nie montuj lustra w sposób zabudowany.
- Lustro nie powinno być używane w miejscach o wysokiej wilgotności lub temperaturze. Zaleca się stosowanie się do zaleceń dotyczących stref eksploatacji, aby uniknąć uszkodzenia lustra i zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Podczas montażu lustra należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ narożniki są najbardziej narażone na uszkodzenia.
- Lustra o większych wymiarach są cięższe, dlatego ich montaż wymaga udziału co najmniej dwóch osób.
- Ze względu na ryzyko porażenia prądem, podłączanie lustra do sieci 220V powinno być zawsze wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. Nie próbuj podłączać lustra samodzielnie, jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
- Podczas montażu lustra należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia zarówno samej tafli, jak i jej delikatnej tylnej powierzchni.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

1

Rozpakuj lustro ostrożnie, aby nie uszkodzić ani produktu, ani opakowania. Rozłóż ręcznik lub dywanik na płaskiej powierzchni, aby zapewnić miękkie podłoże dla lustra.

2

Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne, sprawdzając zawartość paczki.

3

Nie zdejmuj plastikowych narożników z lustra przed montażem! Chronią one lustro przed uszkodzeniami podczas całego procesu montażu.

4

W przypadku braku lub uszkodzenia lustra podczas transportu: Natychmiast skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta!

■ PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

- 1 Przygotuj miarkę. Wybierz miarkę o odpowiedniej długości, aby swobodnie zmierzyć odległość między zawieszkami.
- 2 Używając ołówka, delikatnie zaznacz na ścianie miejsca, gdzie zostaną umieszczone kołki rozporowe z haczykami. Pamiętaj o precyzyjnym przeniesieniu rozstawu z zawieszek.
- 3 Upewnij się, że wybrane miejsca są w równej odległości od siebie i idealnie wypoziomowane.
- 4 Upewnij się, że punkty na ścianie są prawidłowo wyznaczone. W razie potrzeby skoryguj ich położenie.
- 5 Zweryfikuj bezpieczeństwo! Upewnij się, że w miejscu planowanego otworu nie ma ukrytych rur ani przewodów elektrycznych.
- 6 Przygotuj niezbędne materiały: wiertło o średnicy 8 mm, kołki 8 mm, śruby typu hak L.
- 7 Wykonaj otwory: Przystaw wiertło do zaznaczonego miejsca na ścianie i ostrożnie wywierć otwór.
- 8 Włóż kołki montażowe do wywierconych otworów.
- 9 Wkręć śruby (haki L) w kołki rozporowe, tak aby wystawały ze ściany o około 3 cm.
- 10 Umieść lustro na haczykach. Upewnij się, że lustro jest stabilnie zamontowane. W razie potrzeby wyreguluj położenie lustra.
- 11 Przed rozpoczęciem prac, zawsze wyłącz zasilanie w obwodzie, w którym będziesz podłączać lustro. Zidentyfikuj przewody zasilające lustro oraz przewody instalacji elektrycznej w miejscu montażu. Użyj kostki elektrycznej do połączenia przewodów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Usuń folię ochronną oraz zabezpieczenia narożników z powierzchni lustra.
- W celu usunięcia pozostałości kleju z lustra, użyj jednego z następujących środków: aceton, rozpuszczalnik, zmywacz do paznokci.
- Do mycia lustra na co dzień najlepiej używać specjalistycznych środków przeznaczonych do lustro lub powierzchni szklanych.
- Nie używać silnych detergentów, takich jak wybielacze lub amoniak. Nie używać szorstkich gąbek ani ściereczek, które mogą porysować lustro.
- Przed dokładnym czyszczeniem: odłącz lustro od sieci elektrycznej 230V/50Hz. Poczekaj 45 minut, aż lustro całkowicie ostygnie.

ZASADY UŻYTKOWANIA

- Używaj lustra zgodnie z przeznaczeniem. Nie obciążaj lustra. Nie wieszaj na nim ciężkich przedmiotów, takich jak ręczniki lub ubrania. Może to spowodować uszkodzenie lustra lub jego mocowań.
- Nie instaluj lustra w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Lustro z oświetleniem LED nie powinno być zabudowane. Oznacza to, że nie należy go umieszczać w szafkach, wnękach ani innych zabudowach, które ograniczają dostęp do jego powierzchni.
- Nie modyfikuj instalacji elektrycznej lustra. Wszelkie ingerencje mogą być niebezpieczne i unieważnić gwarancję. W przypadku jakichkolwiek problemów z instalacją elektryczną skontaktuj się bezpośrednio z producentem.
- Ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie podświetlenia lustra, nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek ani wymian jego elementów.